


## IZOLÁCIA PODKROVIA PRE PAROPRIEPUSTNÚ MEMBRÁNU

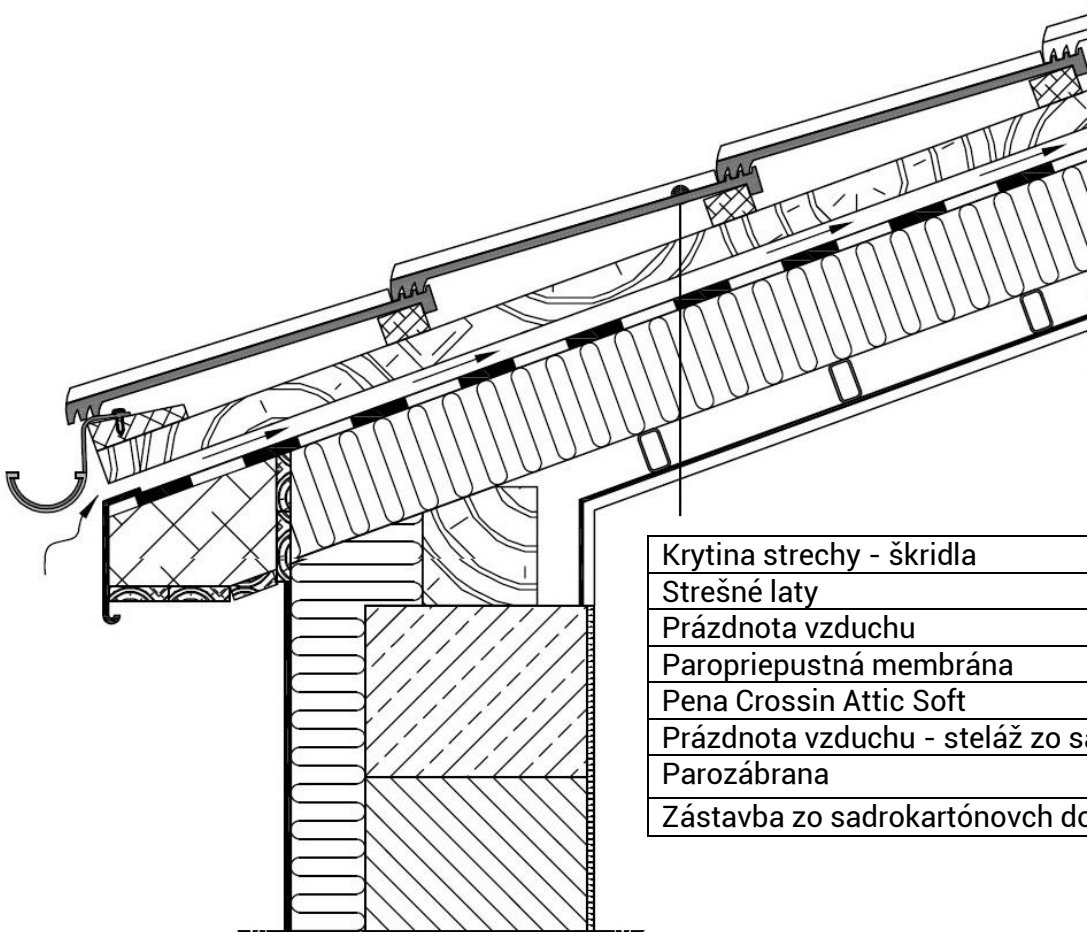

Krytina strechy - škridla
Strešné laty
Prázdnota vzduchu
Paropriepustná membrána
Pena Crossin Attic Soft
Prázdnota vzduchu - steláž zo sadrokartónových dosiek
Parozábrana
Zástavba zo sadrokartónovch dosiek

### CROSSIN ATTIC SOFT

Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	
Klasifikácia systémy podľa reakcie na oheň	E	
Klasifikácia systémy podľa reakcie na oheň	$Bs_1d_0^3$	
Krátkodobá nasiakavosť krátkodobým ponorením	$W_p \leq 0,85 \text{ kg}/\text{m}^2$	
Odolnosť voči plesniam - metóda A	Žiadny rast	
Trieda absorpcie zvuku	D	
Súčiniteľ difúzneho odporu vodných pár	$\mu = 3$	
Súčiniteľ tepelného prechodu U a tepelnej rezistencie R pre $\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		
d [mm]	R [(m <sup>2</sup> · K)/W]	U [W/(m <sup>2</sup> · K)]
150	4,054	0,247
200	5,405	0,185
250	6,757	0,148
300	8,108	0,123

Vlastnosti produktu podrobne popísané v technickej karte. Náhľad prierezu, týka sa izolácie polyuretánovej peny Crossin Attic Soft.